


SMARTFOXEinschraubheizkörper

Technisches Datenblatt

Der Heizkörper kann zur Erwärmung von Heizungs- und Trinkwasser in emaillierten Pufferspeichern und Behältern eingesetzt werden.



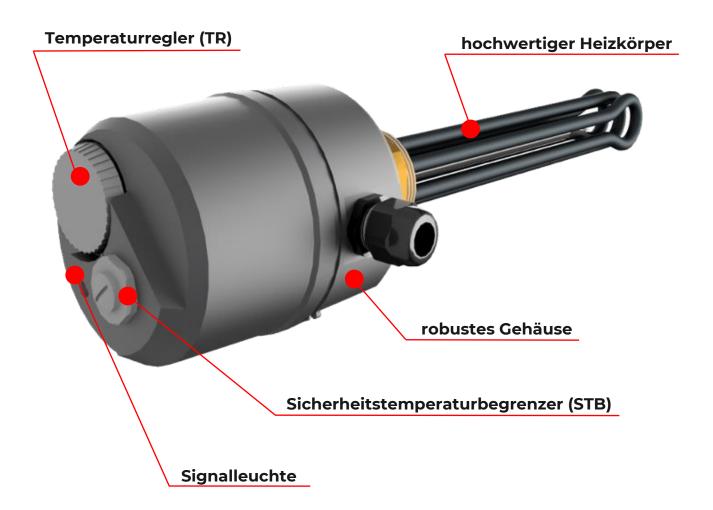

Produktinformationen


Technische Daten

Art. Nr.:	Leistung	Spannung	Eintauchtiefe	Unbeheizte Länge	Einschraub- gewinde (AG)	Oberflächen- belastung
0791732486414	3kW	1~230V	345mm	100mm	G 1 1/2" (6/4")	12,6W/cm ²
0791732486421	4,5kW	3~400V	360mm	100mm	G 1 1/2" (6/4")	11,0W/cm²
0791732486483	6kW	3~400V	480mm	100mm	G 1 1/2" (6/4")	11,0W/cm²
0791732486537	9kW	3~400V	660mm	100mm	G 1 1/2" (6/4")	11,0W/cm²

Scl	nraubkopf	
	Schlüsselweite	SW60
	Material	Messing
	Betriebsdruck	max. 10bar
He	izkörper	
	Mantelmaterial	2.4858 - Alloy 825
An	schlussgehäuse	
	Material	Polycarbonat / RAL7021
	Schutzklasse	IP64
	Kabelverschraubung	M20x1,5 / Polyamid PA6
		Klemmbereich 6-12mm²
	Elektrischer Anschluss	Schraubklemme Nennquerschnitt 6mm² (min. 0,5mm² / max. 10mm²)
Т	emperaturregelung	
	Тур	TempRegler (TR) + Schutz TempBegrenzer (STB)
	Regeltemperatur (TR)	0-85°C
	Abschalttemperatur (STB)	110°C-10K
	Direktschaltend	direkt (Last)



Abmessungen

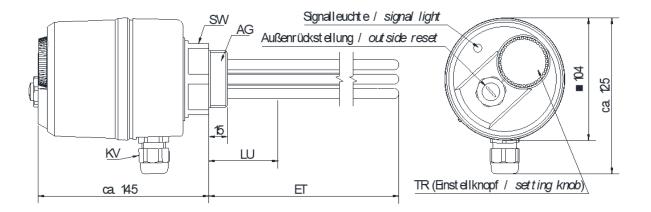





Downloadbereich www.smartfox.de/downloads

SMARTFOX GmbH

Wankelstraße 40 50996 Köln | GERMANY

+49 2236 48 095-00 | sales@smartfox.de

www.smartfox.de



SMARTFOX GmbH